

Tiny And Powerful Server For Business Communications

Equipped with two dual core 1.58GHz Intel processor, the ISS Entry UCR Series supports up to 110 extensions and 60 concurrent calls (with recording feature enabled). Its two (up to three) Gigabit Ethernet ports and two USB interfaces in the back panel, makes the ISS Entry UCR Series, one of the most popular and compact among the market.

Using only up to 14W of power and a flash hard drive, ISS Entry UCR Series are sustainable with low energy consumption and no moving parts.

Analog or BRI digital connectivity is available for ISS Entry UCR Series. You can choose one of the several options to meet your needs.

- 1 E1
- 60 Concurrent Calls
- 110 Extensions



• 8 FXO • 4 FXO • 4 GSM

☎ – Concurrent Calls 📞 – Extensions

ISS Entry UCR Series™

Learn more at:

www.issabel.com

CONFIGURATION FOR ISS Entry UCR Series

ISS Entry UCR	VoIP Appliance SMB (Base unit)
ISS Entry UCR-4FX	VoIP Appliance SMB (Base unit) – 4-port analog interface for Entry UCR
ISS Entry UCR-8FX	VoIP Appliance SMB (Base unit) – 8-port analog interface for Entry UCR
ISS Entry UCR-8FXEC	VoIP Appliance SMB (Base unit) – 8-port analog interface for Entry UCR w/EC
ISS Entry UCR-1E1T1	VoIP Appliance SMB (Base unit) – 1-port E1/T1/J1 interface for Entry UCR
ISS Entry UCR-1E1T1EC	VoIP Appliance SMB (Base unit) – 1-port E1/T1/J1 interface for Entry UCR w/EC
ISS Entry UCR-4GSM	VoIP Appliance SMB (Base unit) – 4-channel GSM interface for Entry UCR

Technical Specification

HARDWARE	OPERATION SPECIFICATIONS	PHYSICAL SPECIFICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> CPU: 2 Core Intel Celeron Dual Core N2807 1.58GHz RAM: 2 GB DDR3L (Default) Up to 4GB DDR3L 1st Hard Drive : 16 GB mSATA SSD Network Interfaces: Up to 3 Ethernet Channels (10/100/1000Mbps Speed) VGA: 1 USB Ports: 2 	<ul style="list-style-type: none"> Operation Voltage: 12VDC, 2.33 A 1 PCIe Expansion Slot Redundant power supply NO LCD NO Fan NO Rack mountable NO Warranty: 1 Year 	<ul style="list-style-type: none"> Height 5.6 cm Width 18.1 cm Depth 16.3 cm Weight 920g <p>Issabel LLC. ISSABEL EMEA +(34) 94 477 22 35</p> <p>ISSABEL LATAM +52 (55) 1164 7616</p>

Issabel Meet

Videoconferencia Tiempo Real



A través de WebRTC, Issabel incluye un módulo de videoconferencia en tiempo real basado también en código abierto; sin licenciamiento requerido. Es una solución flexible y segura gracias a su nivel de cifrado.

Issabel Meet

Sin límite de usuarios.

Audio y video en alta definición.

Habilidad de compartir escritorio o ventanas específicas.

Acceso a la conferencia desde el navegador web, sin necesidad de instalar software adicional.

Los enlaces para acceder a la herramienta, son personalizables. Con solo compartirlo, los invitados podrán ingresar a la reunión.


Edición de documentos en conjunto y en tiempo real.

Para mayor privacidad, se puede proteger la videoconferencia con contraseña.

Chat integrado

Marcación a un número telefónico desde Issabel Meet

Cada reunión cuenta con un número telefónico para ingresar desde cualquier dispositivo a través de una llamada.

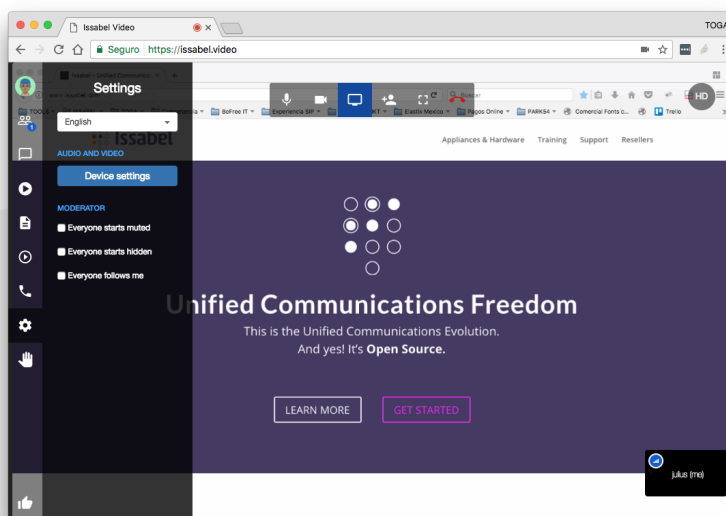

www.issabel.video